

XWOLF550L

 LONCIN

Súper capacidad todoterreno



IMOTO

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

XWOLF550L

LONCIN



**Nuevo Motor
LONCIN de 499,5cc**
refrigerado por líquido,
monocilíndrico y cuatro
válvulas, SOHC.

**Nueva tecnología,
alta eficiencia,
tamaño pequeño,
superpotencia, vida útil
más larga.**


MOTOR	
Tipo de motor	Monocilíndrico, SOHC de 4 válvulas
Cilindrada	499,5 cc
Potencia máxima	45,6 HP a 6700 rpm
Torque máximo	53 N.m a 5200 rpm
Relacion de compresion	11;1
Tipo de embrague	Centrifugo
Sistema de alimentación	Inyección electronica BOSCH
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de transmisión	Automática CVT + P / R / N / H / L
Transmision Final	Cardán 2WD/4WD con bloqueo de diferencial
CHASIS	
Suspensión delantera	Independiente 190 mm de recorrido
Suspensión trasera	Independiente 230 mm de recorrido
Freno delantero	Disco de Ø 210 mm
Freno trasero	Disco de Ø 210 mm
Neumático delantero	Llanta de aleacion 25x8-12
Neumático trasero	Llanta de aleacion 25x10-12
DIMENSIONES	
Largo/Ancho/Alto (mm)	2220 / 1180 / 1350
Peso en orden de marcha	348 Kg
Depósito de combustible	25 Litros



Suspensión independiente de doble
brazo transversal delantero y trasero

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dirección asistida electrónicamente (EPS)
Tracción 2WD/4WD y bloqueo de diferencial
Tablero digital multifuncional y luces full LED
Toma corriente de 12v y doble puerto USB
Cubre motor y cubre manos de serie
Winche 2500 lbs / Capacidad de tiro 1000 kg
Carga parrilla del 50 kg / tras 90 kg

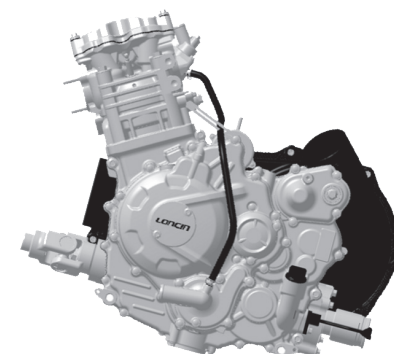

Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl

IMOTO