

ZT703-RR

SUPER | SPORT

ZONTES




Pantalla TFT de 6,75 pulgadas



Admisión de Aire "RAM AIR"



Basculante Forjado en Aluminio

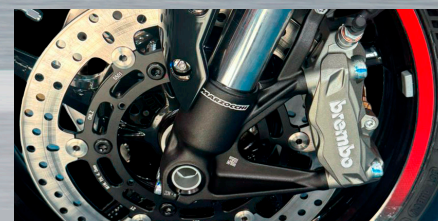

Doble disco de frenos BREMBO



IMOTO

ZT703-RR

SUPER | SPORT

ZONTES



2 Modos de conducción



Llave Digital INTELIGENTE



Control de Tracción y ABS desconectables



Seis Velocidades con Quickshift



Calienta Puños

| MOTOR | |
|--------------------------|--|
| Tipo de motor | Tricilíndrico, DOHC, 12 válvulas |
| Cilindrada | 699cc |
| Relación de compresión | 13:01 |
| Potencia máxima | 93,7 HP a 11,200 rpm |
| Torque máximo | 74,5 Nm a 8,500 rpm |
| Tipo de embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Sistema de refrigeración | Líquido / Aceite |
| Sistema de alimentación | Inyección Electrónica BOSCH |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | 6 velocidades con Quickshift ascendente |
| Transmisión final | Cadena |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida MARZOCCHI regulable en precarga y rebote |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador MARZOCCHI regulable en precarga y rebote |
| Freno delantero | BREMBO con doble disco semiflotante de 300mm |
| Freno trasero | BREMBO con disco de 300mm |
| Neumático delantero | MICHELIN POWER 6 120/70-17 |
| Neumático trasero | MICHELIN POWER 6 180/55-17 |
| DIMENSIONES | |
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 2065/745/1145 |
| Altura del asiento | 795mm |
| Distancia entre ejes | 1450mm |
| Peso en orden de marcha | 196kg |
| Depósito de combustible | 16 litros |



MOTOR 3 CILINDROS DE 699CC Y 93.7HP



CONEXION BLUETOOTH Y SISTEMA SCREEN MIRRORING



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Indicadores de presión y temperatura de neumáticos
- Deflectores integrados
- Comandos con interruptores rotativos
- Chasis de doble viga y sub chasis desmontable
- Incluye mantenedor de batería externo



Los datos técnicos pueden modificarse según los requisitos de producción y del mercado. Las especificaciones de los productos que se muestran aquí están sujetas a cambios sin previo aviso. Los datos informados pueden variar según las condiciones de medición. Todas las imágenes son referenciales. Para otras consultas contacte nuestros locales Imoto y/o distribuidores autorizados a lo largo de Chile. www.imoto.cl